

Beispiel

Gigaset C430A IP an einem Speedport W724V (05011602.00.001)
mit den Zugangsdaten für einen All-IP Anschluss der Deutschen Telekom



Installations-Schritte

Installation mittels PC oder Tablet:

Der PC wird an einem Router mit bestehender Internetverbindung über das LAN Kabel angeschlossen bzw. ein Tablet kann mittels WLAN mit dem Router verbunden werden. Router und Gigaset IP-Basis sind mittels LAN-Kabel verbunden. Ein DECT Mobilteil ist an der Gigaset IP-Basis angemeldet.

Um Einstellungen vornehmen zu können, ist der WEB-Server der Gigaset IP-Basis zu öffnen. Dazu muss die entsprechende IP-Adresse der Basis-Station in einen WEB-Browser (Chrome, Internet-Explorer, Safari, o.ä.) eingegeben werden.

Die IP-Adresse kann durch kurzen Druck auf die Paging-Taste der C430A IP Basis am angemeldeten DECT-Mobilteil angezeigt werden.

Beispiel



Installations-Schritte

Alternativ kann man folgende URL im Browser eingeben: www.gigaset-config.com

Ist alles korrekt angeschlossen und es besteht eine Internetverbindung, dann erscheint im Pop-up Fenster die Information zum jeweiligen Gigaset-Produkt: Produkt, IP-Adresse, Name und die MAC-Adresse.



The screenshot shows a web interface titled "Gigaset" with a grey background. The main heading is "Wählen Sie bitte eines der aufgelisteten Geräte aus". Below this, there is a sub-heading: "... Sie werden dann an ihre Gigaset Basis weitergeleitet und verlassen somit den Internet-Bereich". A table lists two devices:

C530 IP	192.168.139.17	[device_name1]	7C2F80685E67
C430A IP	192.168.139.23	[device_name2]	7C2F807721A2

To the left of the table, there is a small black icon of a smartphone with a red arrow pointing to the second row of the table. The text "Klick/ Touch" is written next to the icon.

Durch Klick/ Touch auf die entsprechende Zeile, öffnet sich automatisch der Internetbrowser mit der Start Seite des WEB-servers.

Installations-Schritte

Nun erfolgt der Zugang zum WEB-Server.

Dazu ist eine PIN Eingabe erforderlich (PIN Auslieferzustand: 0000).

Danach mit *ok* bestätigen.



Installations-Schritte

Um die Zugangsdaten der Telekom einzugeben, müssen VoIP-Verbindungen konfiguriert werden. Dazu bitte Einstellungen / Verbindungen wählen und bei der ersten VoIP-Verbindung IP1 auf **Bearbeiten** tippen.

The image shows two overlapping screenshots of the Gigaset C430A IP web interface. The left screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) menu with a red arrow pointing to it. The right screenshot shows the 'Verbindungen' (Connections) table with a red arrow pointing to the 'IP1' row.

Gigaset C430A IP

Startseite | Einstellungen | Status

→ Einstellungen
In den Einstellungen können Sie alle Eigenschaften und Funktionen an Ihre Bedürfnisse anpassen und neue VoIP-Verbindungen einrichten. Benutzen Sie die Bedienungsanleitung und die Hilfefunktion, um genaue Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten zu erhalten.

→ Status
Im Status-Bereich können Sie wichtige Informationen über Ihr Gerät und Ihr Netzwerk ansehen.

Gigaset C430A IP

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

Netzwerk: Telefonie

Verbindungen

Name	Provider	Status	Aktiv	
Festnetz		Getrennt		Bearbeiten
Gigaset.net	Gigaset Communications	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
1. IP1	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
2. IP2	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Provider oder PBX-Profil

Ein Profil enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

Automatisch nach aktuellem Ja Nein

Installations-Schritte

Jetzt kann der Konfigurationsassistent gestartet werden, der automatisch die spezifischen Provider - Einstellungen vornimmt.

The screenshot shows the Gigaset C430A IP web interface. The main heading is "Gigaset C430A IP". The interface is divided into three tabs: "Startseite", "Einstellungen", and "Status". The "Einstellungen" tab is active, and the "Verbindungen" sub-tab is selected in the left sidebar. The main content area is titled "5. VoIP-Verbindung" and contains the following elements:

- A text prompt: "Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können."
- A text input field containing "IP1".
- A link: "VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen".
- A red arrow pointing to a button: "Konfigurationsassistent starten".
- A "Provider:" label with the value "Anderer Provider".
- A "Profilversion:" label.
- A section titled "Persönliche Providerdaten" with four input fields: "Anmeldename:", "Anmeldepasswort:", "Benutzername:", and "Angezeigter Name:".
- A button at the bottom: "Weitere Einstellungen anzeigen".

In the top right corner, there is a link "Abmelden" and a help icon "?".

Installations-Schritte

Es ist für den Telekom Zugang kein Konfigurationscode vorhanden, deshalb muss die Einstellung *nein* gewählt und dann auf *weiter* getippt werden.

Gigaset C430A IP Abmelden

VoIP-Konfigurationsassistent

Mit dem Assistenten konfigurieren Sie Ihre VoIP-Verbindung. Entweder über einen Konfigurationscode, den Sie von Ihrem Provider bekommen haben, oder über die Auswahl Ihres VoIP-Providers und Eingabe der Anmeldedaten.

Mit der Providerauswahl werden zugleich die meisten der notwendigen Konfigurationseinstellungen (allgemeine Providerdaten, Ports, Sprach-Codecs) für diesen Provider geladen.

Die Konfiguration über die Provider-Auswahl erfolgt in 3 Schritten:

- Wählen Sie Ihr Land oder Ihren PBX-Provider (nur wählbar, wenn mehr als ein Land verfügbar ist).
- Wählen Sie Ihren Provider für Internet-Telefonie oder Ihr PBX-Profil.
- Geben Sie Ihre persönlichen Providerdaten ein.

Danach können Sie Ihre Mailbox-Nummer eingeben und die neue Verbindung einem Mobilteil zuordnen.

Konfigurationscode vorhanden: Ja Nein

Um fortzufahren, drücken Sie auf "Weiter".

Weiter > **Abbrechen**

Installations-Schritte

Auf den folgenden Seiten ist das Land (Deutschland) und der Provider (T-Online) auszuwählen. Jeweils *weiter* tippen, um auf die Folgeseite zu gelangen.

Gigaset C430A IP

Providerdaten herunterladen

Wählen Sie Ihr Land oder Ihren PBX-Provider

Land

- Deutschland
- Algerien
- Argentinien
- Österreich
- Australien
- Belgien
- Bosnien
- Brasilien

Gigaset C430A IP

Providerdaten herunterladen

Bitte wählen Sie den gewünschten Provider oder Ihr PBX-Profil.

Provider

- T-Online
- SKYTRON
- Starface PBX
- T-Online
- Twytel
- Ventengo
- Virtual-Call
- VoIP-2-GSM
- voipGATE
- ZipDX

Abmelden

Abbrechen

Installations-Schritte

Für die Einrichtung Ihres Anschlusses wird Ihre Telefonnummer benötigt (z.B.: 0000001).


Eingaben Anmeldename: **Ortsvorwahl**+Telefonnummer (z.B. **02871**0000001)
Anmeldepasswort: freilassen
Benutzername: freilassen
Angezeigter Name: freilassen

weiter tippen

The screenshot shows the Gigaset C430A IP installation interface. At the top left, the text 'Gigaset C430A IP' is displayed in orange. In the top right corner, there is a link labeled 'Abmelden'. The main content area is titled 'Persönliche Providerdaten' and features a progress indicator with seven dots, the fourth of which is highlighted in orange. Below the title, a message reads: 'Geben Sie die persönlichen Anmeldedaten ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.' The form contains four input fields: 'Anmeldename:' with the value '02871000001', 'Anmeldepasswort:', 'Benutzername:', and 'Angezeigter Name:'. At the bottom of the form, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Installations-Schritte

Nach Bestätigung mit der Taste *weiter* erfolgt die Anmeldung beim Provider. War diese erfolgreich, wird es durch eine entsprechende Meldung angezeigt. Diese Meldung ist mit *OK* zu bestätigen.

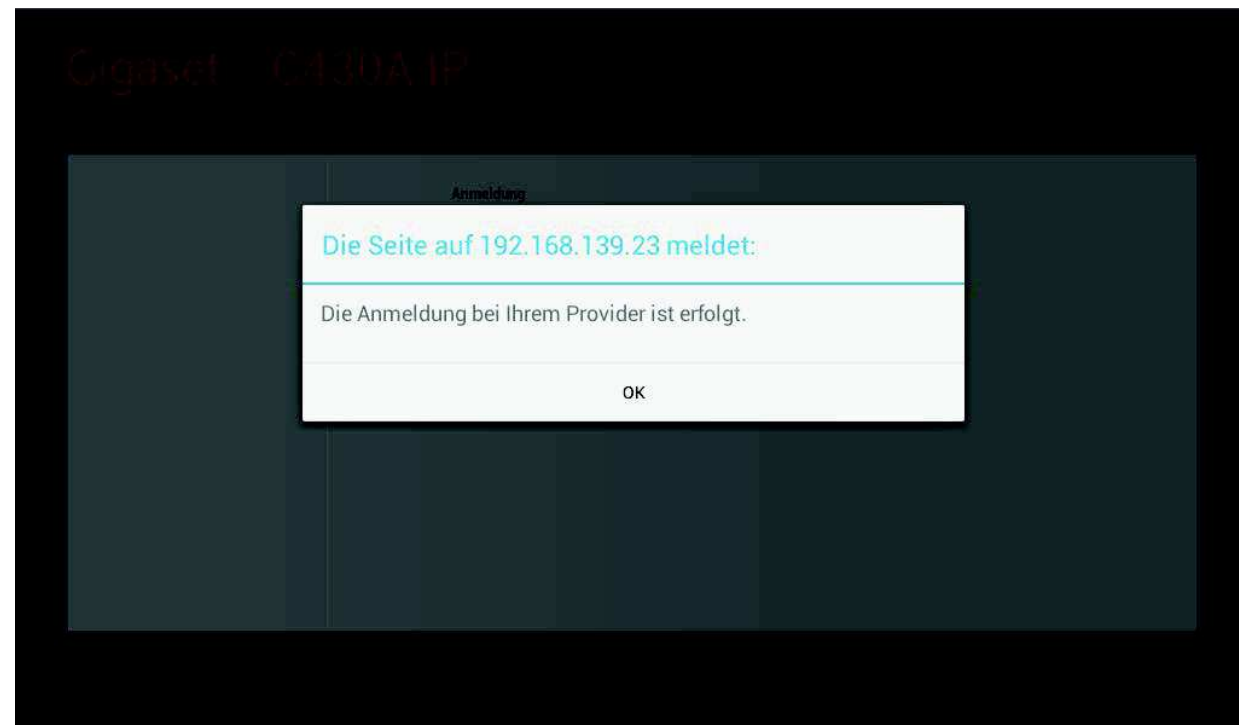

Sollte es zu keiner Anmeldung beim Provider kommen, sind die eingegebenen Daten, sowie die Internetverbindung zu prüfen.

Installations-Schritte

Der Netzanrufbeantworter kann nun zugeordnet werden, indem man die entsprechende Telefonnummer der Telekom Sprachbox (derzeit für Deutschland: 08003302424) eingibt.

The screenshot shows the Gigaset C430A IP web interface. At the top left, the text "Gigaset C430A IP" is displayed in orange. In the top right corner, there is a link labeled "Abmelden". The main content area is titled "Mailbox und Verbindungszuordnung" and features a progress indicator with seven dots, the fifth of which is highlighted in orange. Below the title, a red arrow points to the "Rufnummer:" label, which is followed by a text input field containing the number "08003302424". The text below the input field reads: "Die Konfigurationsdaten für Ihren VoIP-Provider wurden übernommen. Falls Ihr Provider einen Netzanrufbeantworter (Mailbox) für Sie eingerichtet hat, geben Sie hier die Rufnummer ein. Die Mailbox wird anschließend aktiviert." Below this, there is a paragraph: "Sie können festlegen, dass alle abgehenden Gespräche über diese VoIP-Verbindung geführt werden. Detaillierte Zuordnungen für mehrere Mobilteile, mehrere VoIP-Verbindungen und für ankommende Gespräche können Sie auf der Seite 'Nummernzuweisung' einstellen." At the bottom of this section, there are two radio buttons: "Ja" (unselected) and "Nein" (selected). At the very bottom of the interface, there are three buttons: "< Zurück", "Fertigstellen", and "Abbrechen".

Installations-Schritte

Hinweis zur Telekom Sprachbox:

Alle Rufnummern werden auf eine Sprachbox geleitet.

Der Zugriff auf diese Sprachbox erfolgt von der jeweiligen Verbindung (Rufnummer).

Es ist keine Differenzierung möglich.

Damit der interne Anrufbeantworter des C430A IP benutzt werden kann, muss die Rufannahme (s. Aufzeichnungsparameter einstellen) auf 10 Sekunden eingestellt werden. Bei einer längeren Ansprechzeit von z.B. 18 Sekunden, schaltet sich vorher die Sprachbox der Telekom auf.

Vorteile des C430A IP Anrufbeantworters:

Jede Rufnummer erhält ihren eigenen Anrufbeantworter.

Installations-Schritte

Es kann nun noch der Verbindungsname oder die Rufnummer eingegeben werden, um bei der Auswahl der Leitungen eine eindeutige Unterscheidung zu haben.

The screenshot displays the Gigaset C430A IP web interface. The main heading is "Gigaset C430A IP". The navigation menu includes "Startseite", "Einstellungen", and "Status". The "Einstellungen" menu is expanded to show "Netzwerk", "Telefonie", "Verbindungen" (highlighted), "Audio", "Nummernzuweisung", "Anrufweiterschaltung", "Wählregeln", "Netzanrufbeantworter", "Weitere VoIP-Einstellungen", "Nachrichten", "Info-Dienste", "Telefonbücher", and "Geräte-Management".

The main content area is titled "4. VoIP-Verbindung" and includes a help icon (?). Below the title, there is a text box with the instruction: "Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können." A red arrow points to the input field containing "Telekom 0000001".

Below the input field, there is a button labeled "Konfigurationsassistent starten". Underneath, the "Provider" is set to "T-Online" and the "Profilversion" is "d_tonline_de.bin 1315928940".

The "Persönliche Providerdaten" section includes input fields for "Anmeldename" (02871000001), "Anmeldepasswort" (masked with dots), "Benutzername", and "Angezeigter Name".

At the bottom, there are three buttons: "Weitere Einstellungen anzeigen", "Sichern", "Abbrechen", and "Verbindung löschen".

Installations-Schritte

Ggf. stehen Ihnen noch weitere Telefonnummern (z.B.: 0000002, 0000003) zur Verfügung. Dies können Sie im Telekom Kundencenter überprüfen: <https://kundencenter.telekom.de/>
Die weiteren Verbindungen werden nun in gleicher Weise eingerichtet.
Danach ergibt sich folgende Übersicht:

Gigaset C430A IP

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

Netzwerk

Telefonie

- Verbindungen**
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln
- Netzanrufbeantworter
- Weitere VoIP-Einstellungen

Nachrichten

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

Übersicht Verbindungen

Name	Provider	Status	Aktiv	
Festnetz		Getrennt		Bearbeiten
Gigaset.net	Gigaset Communications	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
1. Telekom 0000001	T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
2. Telekom 0000002	T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. Telekom 0000003	T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Provider oder PBX-Profil

Ein Profil enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

Automatisch nach aktuellem Profil suchen: Ja Nein

Profil aktualisieren

Sichern **Abbrechen**

Installations-Schritte

Ist alles eingerichtet, können für alle angeschlossenen DECT Mobilteile die Rufnummern zugeordnet werden und die Verbindung für abgehende Gespräche ausgewählt werden.

Gigaset C430A IP

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

Netzwerk
Telefonie
Verbindungen
Audio
Nummernzuweisung
Anrufweiterschaltung
Wählregeln
Netzanrufbeantworter
Weitere VoIP-Einstellungen
Nachrichten
Info-Dienste
Telefonbücher
Geräte-Management

Wählen Sie für jedes Mobilteil die Verbindung für abgehende Gespräche aus und eine oder mehrere Verbindungen, über die das Mobilteil ankommende Gespräche empfangen soll.

Mobilteile

INT 1 Name: C430H

Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
Telekom 0000001	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000002	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000003	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Festnetz	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbindungsauswahl für jeden abgehenden Anruf	<input type="radio"/>	

INT 2 Name: C610H

Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
	<input type="radio"/>	