
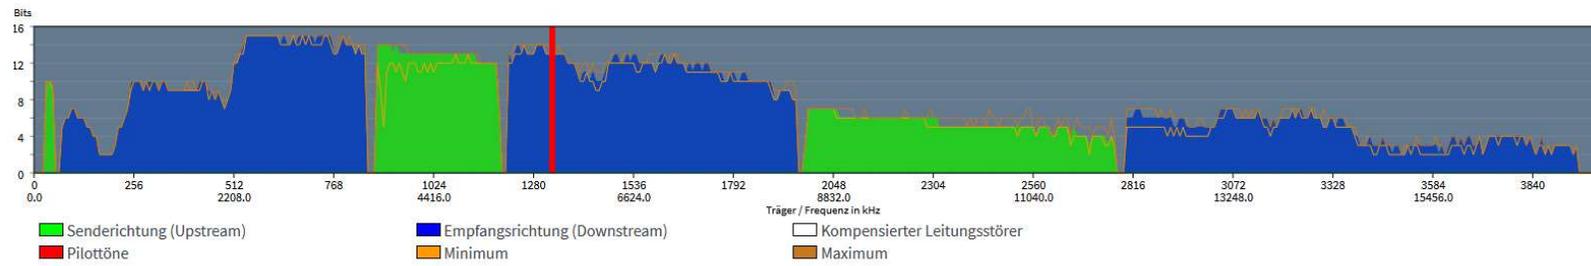


Stand 17.6.21

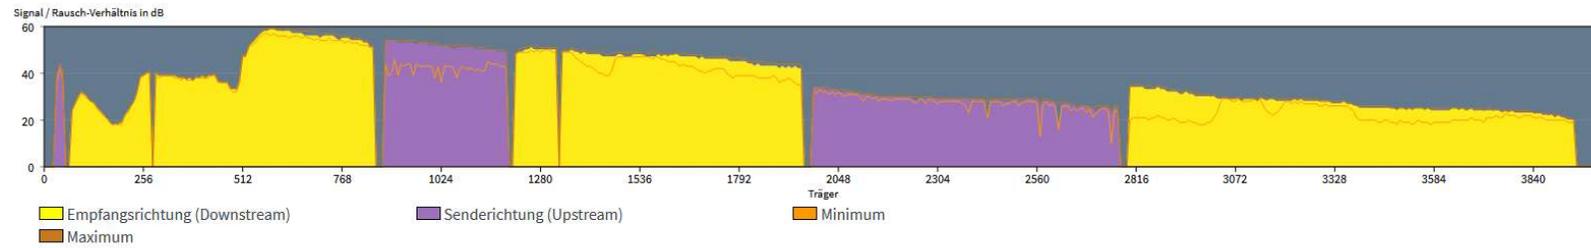

Minimum und Maximum ausblenden

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	80000	32000
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	94650	31060
Aktuelle Datenrate	kbit/s	79998	30955
Min Effektive Datenrate	kbit/s	41522	30945
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Latenz		fast	fast
Impulsstörungsschutz (INP)		40	43
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	10	10
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Leitungsämpfung	dB	16	18
ungefähre Leitungslänge	m	381	
Profil	17a		
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	B43

	FRITZ!Box	Vermittlungsstelle
Sekunden mit		
Fehlern (ES)	2130	6
vielen Fehlern (SES)	16	5
Nicht behebbare Fehler (CRC)		
pro Minute	2	0
letzte 15 Minuten	19	1
korrigierte DTU		
pro Minute	3788	0
letzte 15 Minuten	56655	150
unkorrigierte DTU		
pro Minute	13	0
letzte 15 Minuten	684	18083