

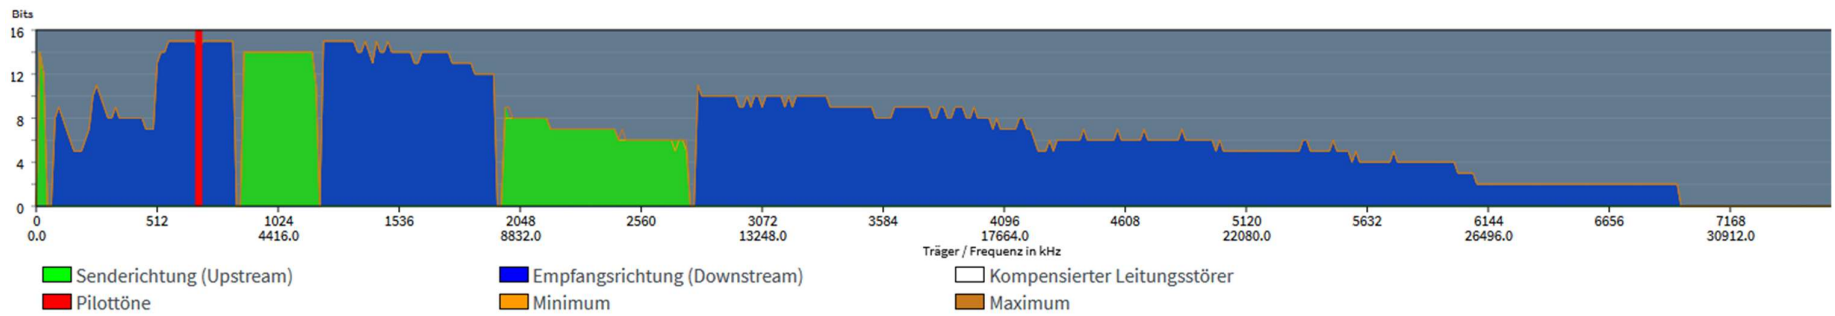


16:45

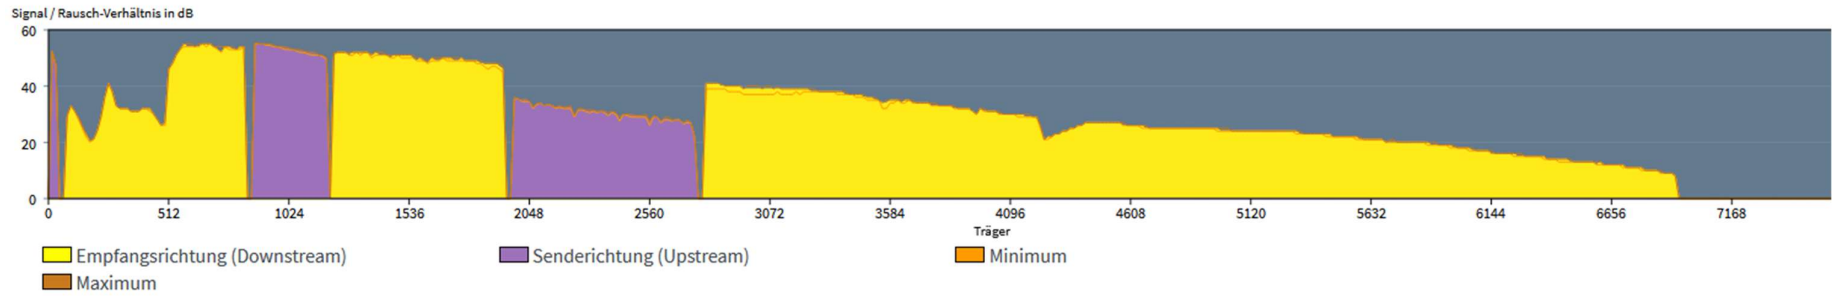


Minimum und Maximum ausblenden  
Minimum und Maximum zurücksetzen


### Störabstandsmarge Empfangsrichtung (dB)

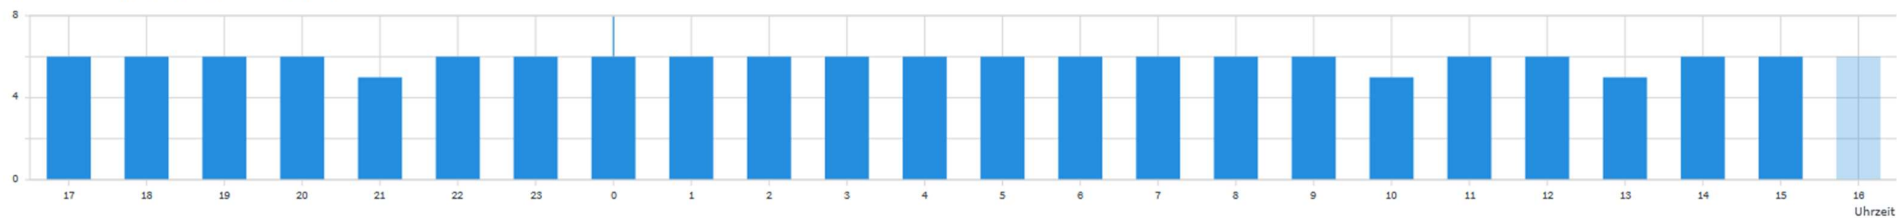

### nicht behebbare Fehler

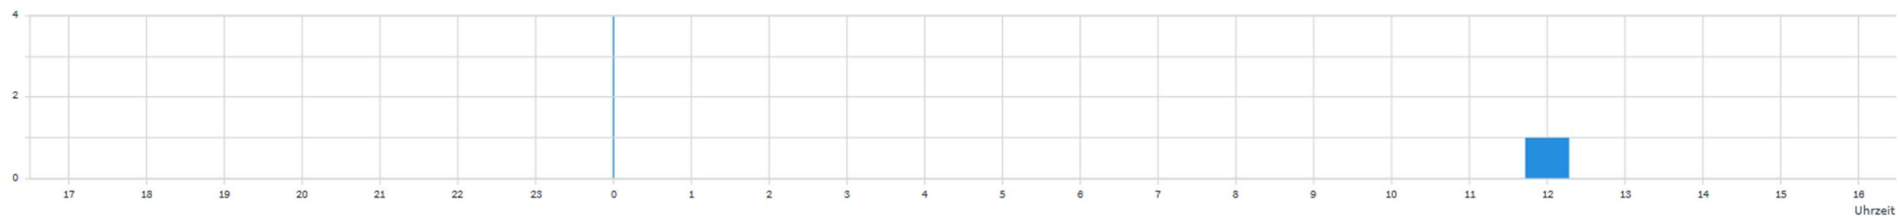

### Synchronisationen

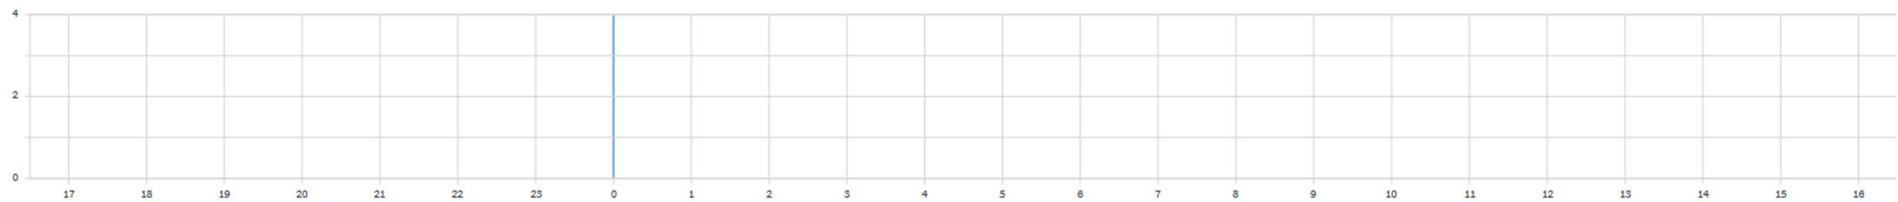

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	150000	37000
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	158056	39789
Aktuelle Datenrate	kbit/s	149961	36997
Min Effektive Datenrate	kbit/s	107429	36990
Nahtlose Ratenadaption		an	aus
Latenz		fast	fast
Impulsstörungsschutz (INP)		63	30
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	6	9
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Leitungsämpfung	dB	20	18
ungefähre Leitungslänge	m	412	
Profil	35b		
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	B43

	FRITZ!Box	Vermittlungsstelle
Sekunden mit		
Fehlern (ES)	129	70
vielen Fehlern (SES)	2	0
Nicht behebbare Fehler (CRC)		
pro Minute	0.04	0.01
letzte 15 Minuten	0	0
korrigierte DTU		
pro Minute	689	0
letzte 15 Minuten	14285	5
unkorrigierte DTU		
pro Minute	3	0
letzte 15 Minuten	0	0