


VERKABELUNG AM STANDARD ANSCHLUSS (NUR INTERNET-BETRIEB)

Speedport W 724V nur für Internetfunktionen / Telefonie bleibt direkt über Splitter

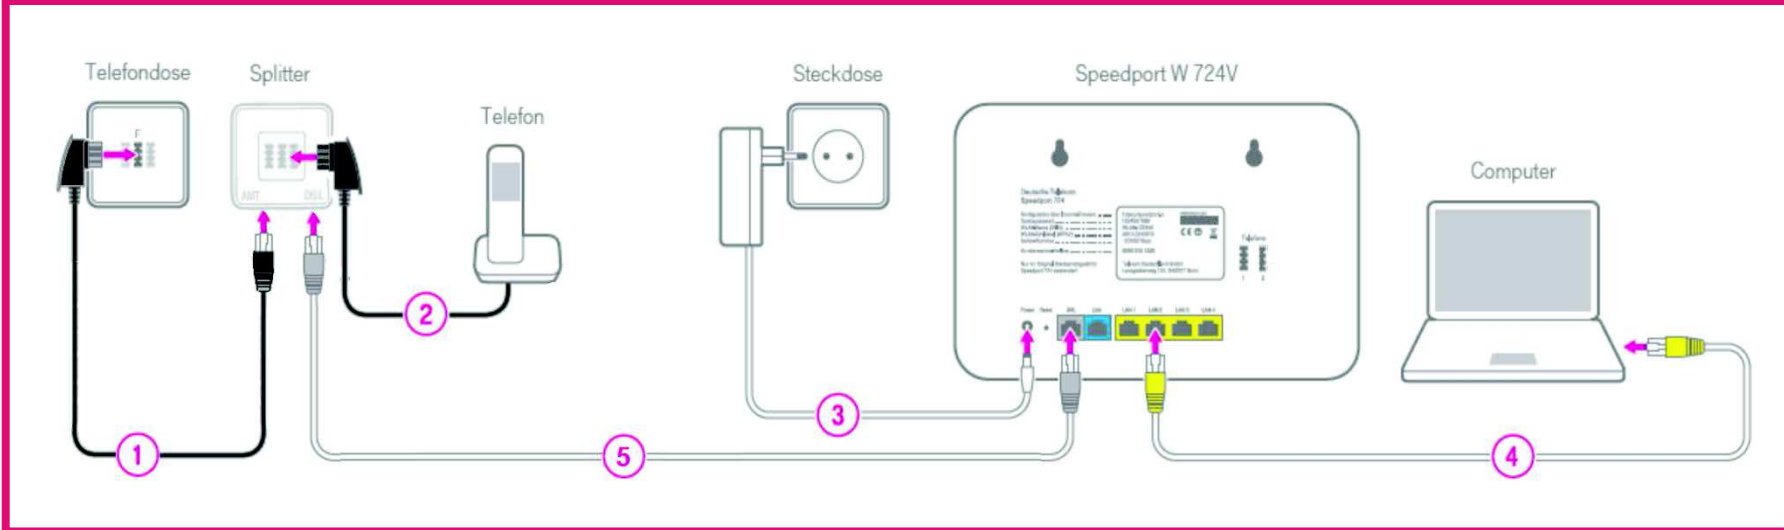

Anschluss Speedport W724V und (analoges) Telefon am Splitter

1. Verbinden Sie den Splitter und die Haupttelefondose (Buchse „F“) mit dem schwarzen Telefonkabel (Zuleitung zum Splitter).
2. Schließen Sie Ihre Telefone an die (mittlere) Telefon-Buchse des Splitters an. Anrufbeantworter/Fax-Geräte entsprechend in die linke oder rechte Buchse des Splitters (Buchse „N“).
3. Verbinden Sie den Splitter und den DSL-Eingang am Speedport mit dem grauen DSL-Kabel.
4. Mit dem gelben Netzwerkkabel verbinden Sie den Speedport mit Ihrem Computer. Sie können auch kabellos per WLAN verbinden (Zugangsdaten befinden sich auf der Rückseite des Routers).
5. Schließen Sie den Speedport mit dem Netzteil an die Steckdose an. Trennen Sie ihn nicht vom Stromnetz, während "Bitte warten" blinkt.

