

1.


Prüfen Sie vorab, ob das Telefon korrekt mit der FRITZ!Box verbunden ist.

2.

Rufen Sie mit einem Internet-Browser die URL <http://fritz.box> (oder: **192.168.178.1**) auf und melden Sie sich in der Benutzeroberfläche mit dem FRITZ!Box-Kennwort an. Das FRITZ!Box-Kennwort steht sowohl auf der mitgelieferten Servicekarte „FRITZ! Notiz“ als auch unter der FRITZ!Box.


3.

Kontrollieren Sie, ob unter Internet > Zugangsdaten > IPv6 bei der Einstellung **IPv6-Unterstützung** ein Haken bei „**IPv6-Unterstützung aktiv**“ gesetzt ist und ob unter **IPv6-Anbindung** das Optionsfeld bei „**Native IPv6-Anbindung verwenden**“ ausgewählt ist.

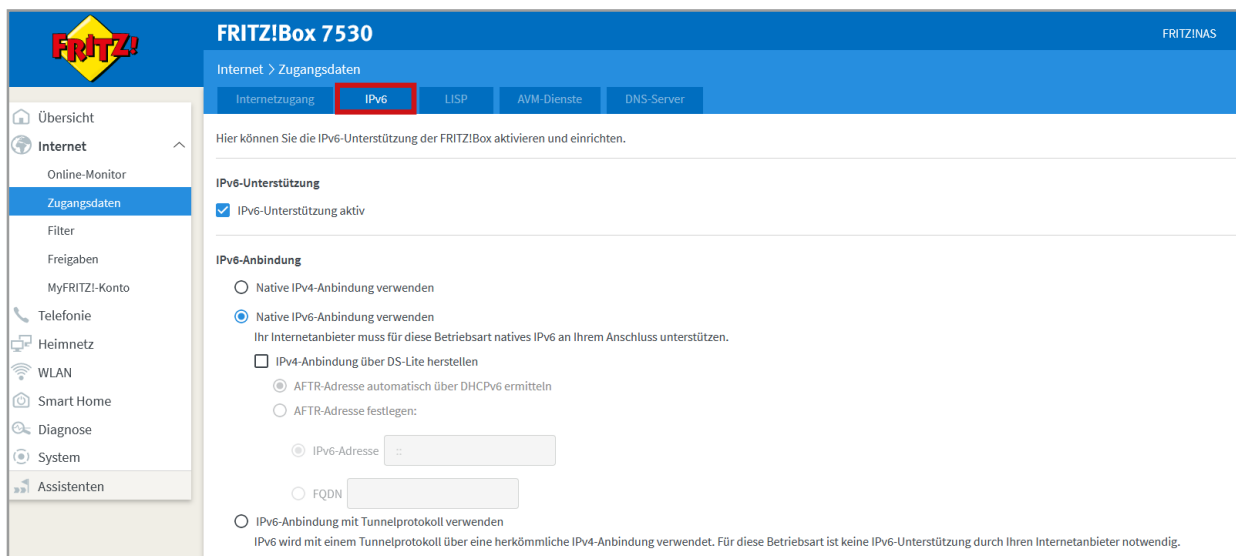

4.

Wählen Sie unter Telefonie > Eigene Rufnummern > **Rufnummern** die GREENFIBER-Rufnummer aus. Sollte die GREENFIBER-Rufnummer nicht in der Übersicht angezeigt werden, muss unter „Neue Rufnummer“ die GREENFIBER-Rufnummer eingetragen werden.

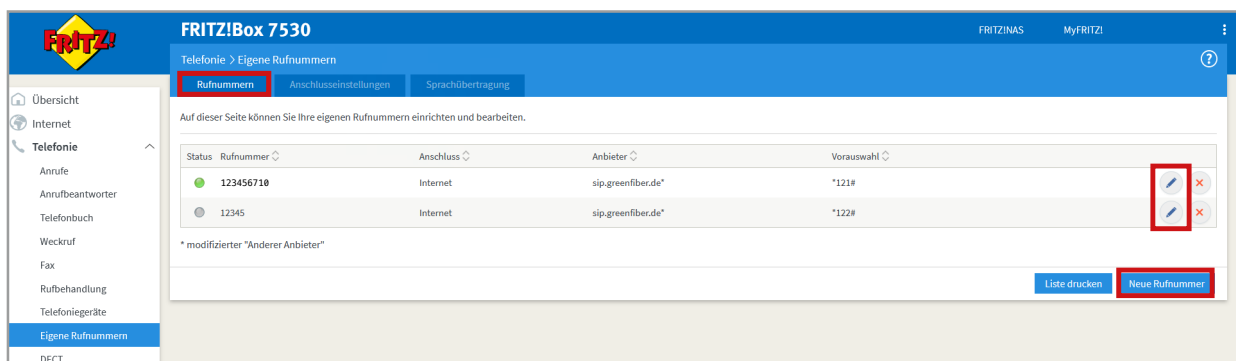

5.

Tragen Sie unter „Rufnummer bearbeiten“ bzw. „Rufnummer eintragen“ die per Post zugesandten GREENFIBER-Anmeldedaten für die Internettelefonie ein und/oder kontrollieren Sie diese:

- Bei **Internetrufnummer verwenden** muss ein Haken gesetzt sein.
- Unter **Telefonie-Anbieter** muss im Dropdown-Menü der Vorschlag „Anderer Anbieter“ ausgewählt sein.
- Bei **Rufnummer für die Anmeldung\*** muss die Rufnummer mit Vorwahl eingetragen werden.
- Und bei **Interne Rufnummer in der FRITZ!Box\*\*** muss die Rufnummer ohne Vorwahl eingetragen werden.

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

**Anmeldedaten**

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
<input type="text" value="Rufnummer + Vorwahl"/>	<input type="text" value="Rufnummer"/> <input type="button" value="X"/>

- Tragen Sie unter **Zugangsdaten** den Benutzernamen, das Kennwort und den Registrar ein. Der Eintrag des Registrars lautet immer: **sip.greenfiber.de**

**Zugangsdaten**

Benutzername

Authentifizierungsname

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

- Wählen Sie unter **Weitere Einstellungen zur Verbindung** bei der Option „Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über“ im Dropdown-Menü den Vorschlag „Nur via IPv6“ und beim **Transportprotokoll** den Vorschlag „UDP“ aus.



Weitere Einstellungen **zur Rufnummer**

DTMF-Übertragung: Automatisch

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

---

Weitere Einstellungen **zur Verbindung**

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über: Nur via IPv6

Transportprotokoll: UDP

Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568


Media Protocol: RTP/AVP

Weiter Abbrechen

Damit die Einstellungen übernommen und gespeichert werden, betätigen Sie den OK-Button. Es kann einen Moment dauern, bis die GREENFIBER-Rufnummer angelegt wurde.

6.

Unter **Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern** wird die GREENFIBER-Rufnummer aufgeführt und die grüne Statusanzeige zeigt an, dass die GREENFIBER-Rufnummer aktiv ist.

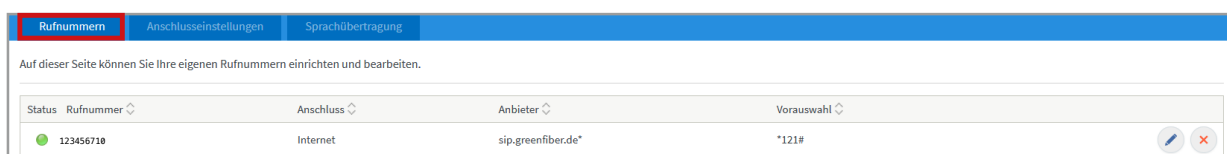

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
<span style="color: green;">●</span>	123456710	Internet	sip.greenfiber.de*	*121#

7.

Ihre Rufnummer ist nun eingerichtet. Viel Vergnügen beim Telefonieren!