


Stand April 21

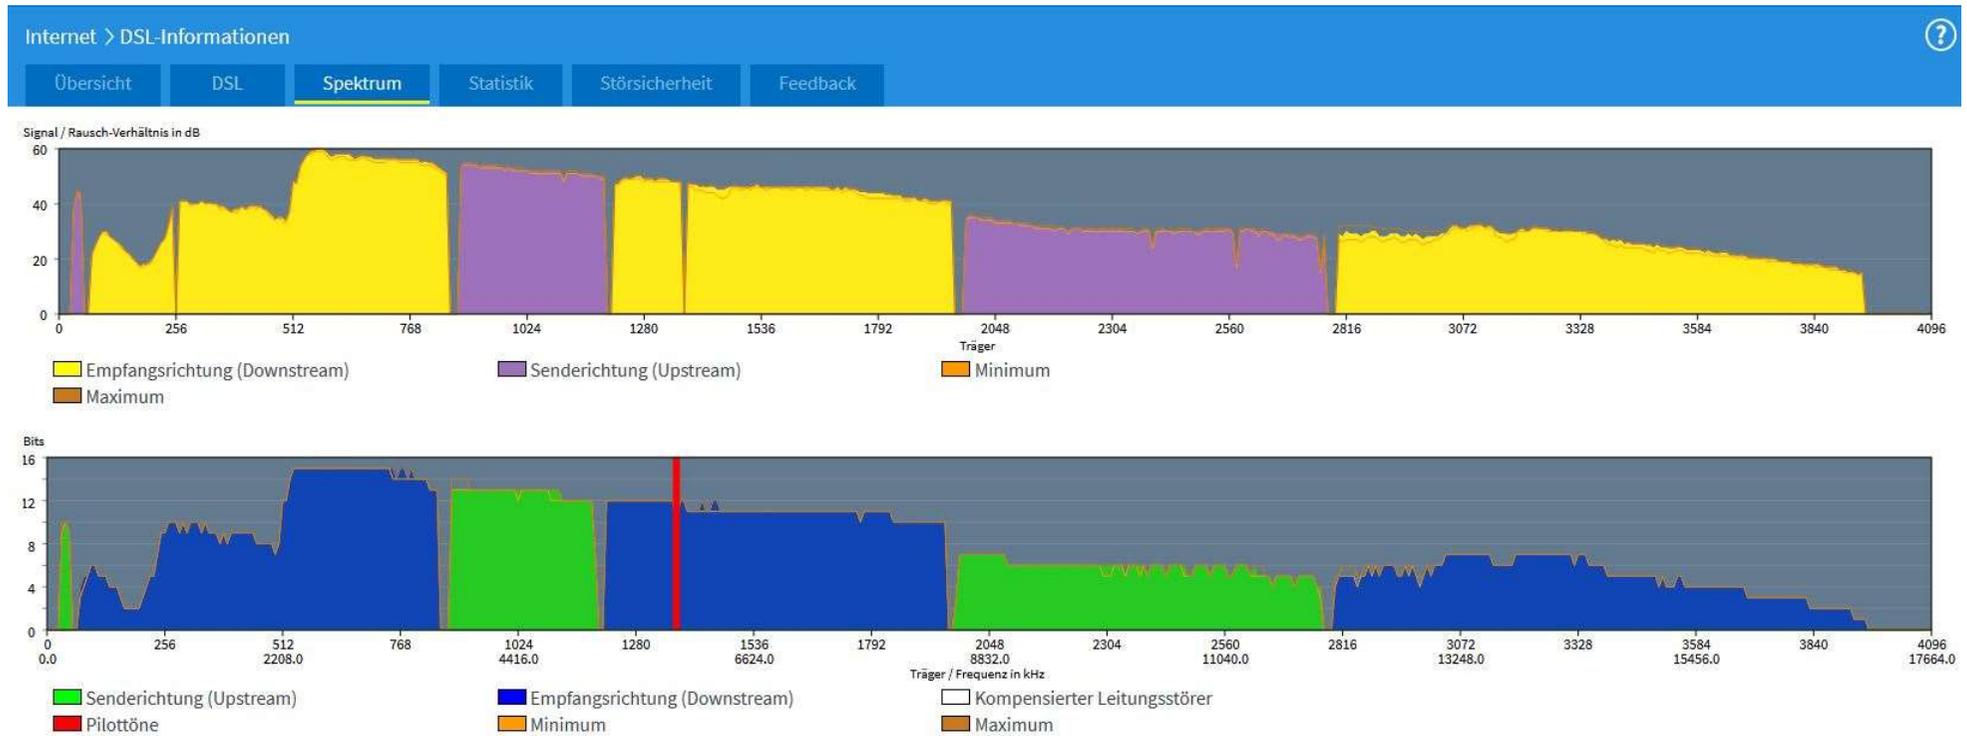

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	80000	32000
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	-
Leitungskapazität	kbit/s	92897	34670
Aktuelle Datenrate	kbit/s	79998	31999
Min Effektive Datenrate	kbit/s	24948	31993
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Latenz		fast	fast
Impulsstörungsschutz (INP)		40	45
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	9	11
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Leitungsdämpfung	dB	16	18
ungefähre Leitungslänge	m	380	
Profil	17a		
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	B43

	FRITZ!Box	Vermittlungsstelle
Sekunden mit		
Fehlern (ES)	925	0
vielen Fehlern (SES)	5	0
Nicht behebbare Fehler (CRC)		
pro Minute	0.06	0
letzte 15 Minuten	0	0
korrigierte DTU		
pro Minute	373	0
letzte 15 Minuten	14446	0
unkorrigierte DTU		
pro Minute	8	0
letzte 15 Minuten	0	0