


Nach Umbau auf Cat 6 und Neustart 21.6.21

1. Fritz mit anderem Netzteil
2. Schaltnetzteil für Radio abgeschalten
3. alter Roline Switch samt Netzteil entfernt
4. Akku Lampe samt Netzteil entfernt
5. alle nicht benötigten ETH Verbindungen von FB entfernt
6. 10m Cat 6 Kabel prov. verlegt, Abschluss Cat 6 ETH Dose, 1m Cat 6 Patchkabel direkt auf FB
7. kein parallel verlaufendes Kabel mehr zu 400V Hausanschlussleitung (altes Telefonkabel)
8. altes TV Koaxkabel von Kabel Vodafone welches parallel zu 400V Hausanschlussleitung lag entfernt
9. direkte Verbindung von FB zu auf HP Switch Obergeschoss zu PC
10. direkte Verbindung von FB zu Roline Switch Erdgeschoss zu PC

22.6.21 morgens 7:30 Uhr

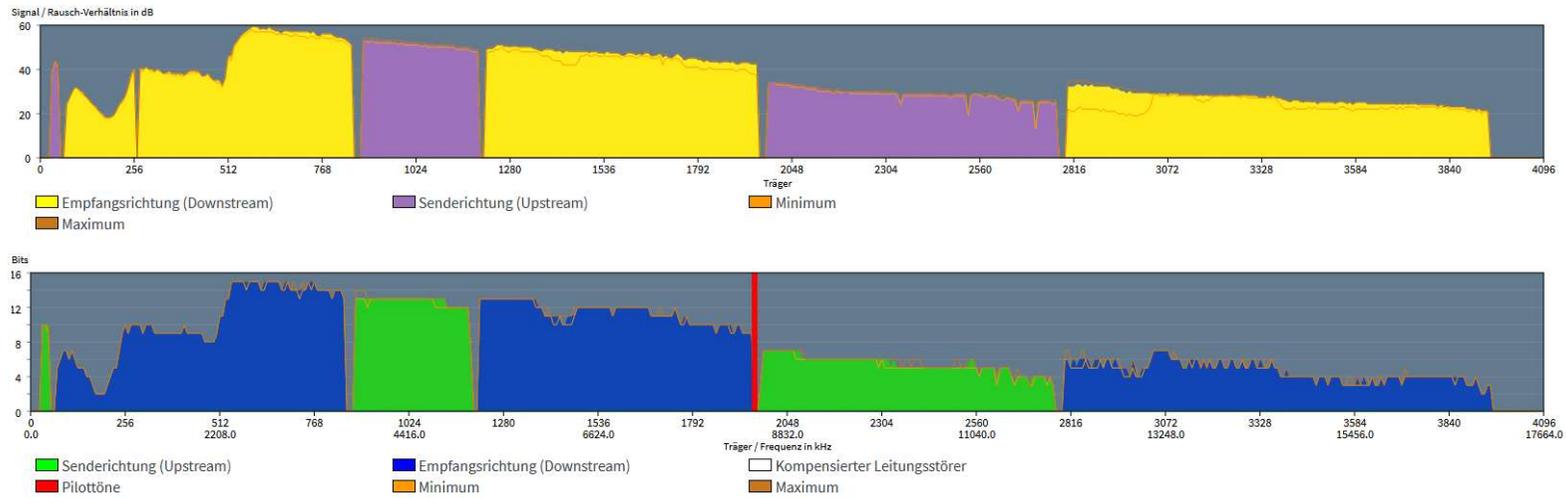


Minimum und Maximum ausblenden

Minimum und Maximum zurücksetzen

| | | Empfangsrichtung | Senderichtung |
|----------------------------|--------|------------------|---------------|
| DSLAM-Datenrate Max. | kbit/s | 80000 | 32000 |
| DSLAM-Datenrate Min. | kbit/s | 1152 | |
| Leitungskapazität | kbit/s | 95010 | 31199 |
| Aktuelle Datenrate | kbit/s | 79998 | 30920 |
| Min Effektive Datenrate | kbit/s | 49958 | 30915 |
| Nahtlose Ratenadaption | | aus | aus |
| Latenz | | fast | fast |
| Impulsstörungsschutz (INP) | | 40 | 44 |
| G.INP | | an | an |
| Störabstandsmarge | dB | 10 | 10 |
| Trägertausch (Bitswap) | | an | an |
| Leitungsämpfung | dB | 16 | 18 |
| ungefähre Leitungslänge | m | 383 | |
| Profil | 17a | | |
| G.Vector | | full | full |
| Trägersatz | | B43 | B43 |

| | FRITZ!Box | Vermittlungsstelle |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| Sekunden mit | | |
| Fehlern (ES) | 822 | 6 |
| vielen Fehlern (SES) | 2 | 0 |
| Nicht behebbare Fehler (CRC) | | |
| pro Minute | 2 | 0.02 |
| letzte 15 Minuten | 24 | 0 |
| korrigierte DTU | | |
| pro Minute | 2731 | 0 |
| letzte 15 Minuten | 64576 | 6 |
| unkorrigierte DTU | | |
| pro Minute | 8 | 0 |
| letzte 15 Minuten | 43 | 0 |



22.6.21 mittags 11:30 Uhr

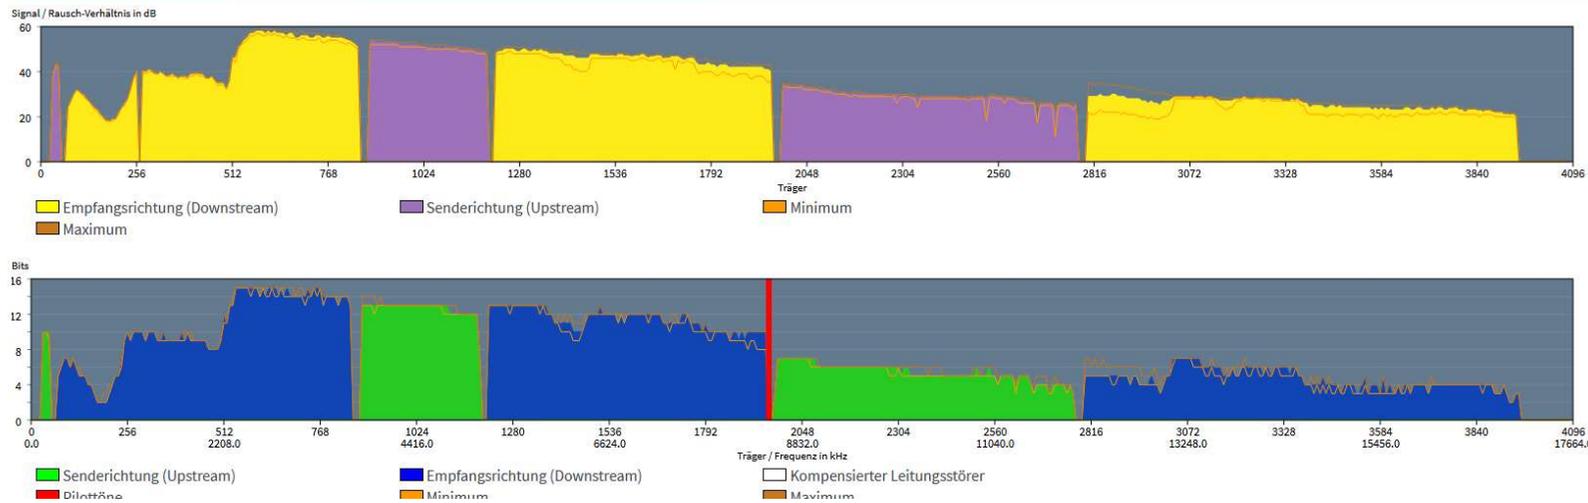

| | | Empfangsrichtung | Senderichtung |
|----------------------------|--------|------------------|---------------|
| DSLAM-Datenrate Max. | kbit/s | 80000 | 32000 |
| DSLAM-Datenrate Min. | kbit/s | 1152 | |
| Leitungskapazität | kbit/s | 93601 | 31234 |
| Aktuelle Datenrate | kbit/s | 79998 | 30920 |
| Min Effektive Datenrate | kbit/s | 31588 | 30915 |
| Nahtlose Ratenadaption | | aus | aus |
| Latenz | | fast | fast |
| Impulsstörungsschutz (INP) | | 40 | 44 |
| G.INP | | an | an |
| Störabstandsmarge | dB | 10 | 10 |
| Trägertausch (Bitswap) | | an | an |
| Leitungsdämpfung | dB | 16 | 18 |
| ungefähre Leitungslänge | m | 383 | |
| Profil | 17a | | |
| G.Vector | | full | full |
| Trägersatz | | B43 | B43 |

| | FRITZ!Box | Vermittlungsstelle |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| Sekunden mit Fehlern (ES) | 932 | 6 |
| vielen Fehlern (SES) | 6 | 0 |
| Nicht behebbare Fehler (CRC) | | |
| pro Minute | 1 | 0.01 |
| letzte 15 Minuten | 0 | 0 |
| korrigierte DTU | | |
| pro Minute | 2788 | 0 |
| letzte 15 Minuten | 12110 | 10 |
| unkorrigierte DTU | | |
| pro Minute | 11 | 0 |
| letzte 15 Minuten | 0 | 0 |

22.6.21 Abends 17:40 Uhr

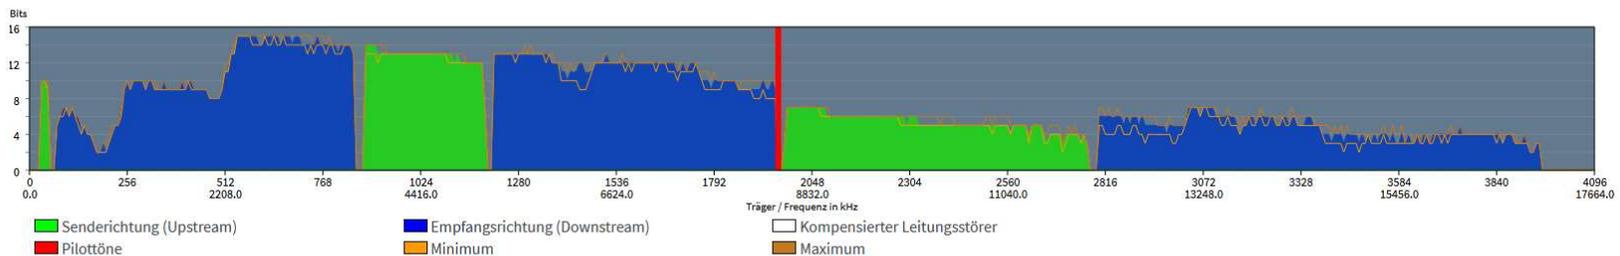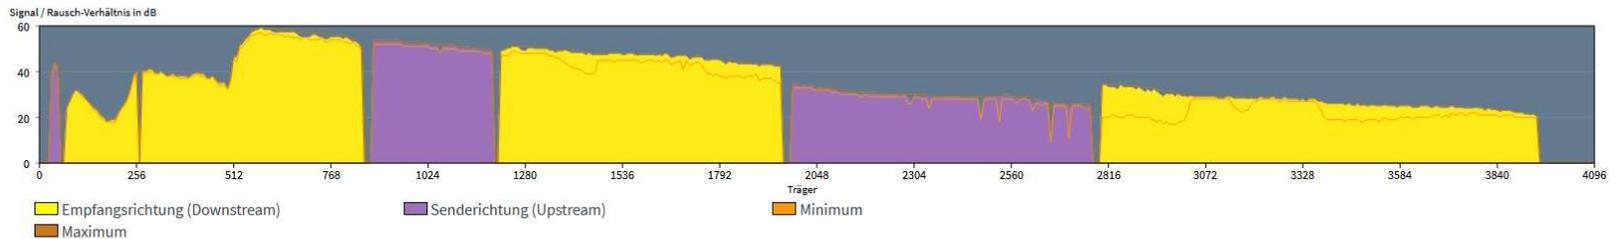

Minimum und Maximum ausblenden
 Minimum und Maximum zurücksetzen

| | | Empfangsrichtung | Senderichtung |
|----------------------------|--------|------------------|---------------|
| DSLAM-Datenrate Max. | kbit/s | 80000 | 32000 |
| DSLAM-Datenrate Min. | kbit/s | 1152 | |
| Leitungskapazität | kbit/s | 94666 | 31265 |
| Aktuelle Datenrate | kbit/s | 79998 | 30920 |
| Min Effektive Datenrate | kbit/s | 31588 | 30908 |
| Nahtlose Ratenadaption | | aus | aus |
| Latenz | | fast | fast |
| Impulsstörungsschutz (INP) | | 40 | 44 |
| G.INP | | an | an |
| Störabstandsmarge | dB | 10 | 10 |
| Trägertausch (Bitswap) | | an | an |
| Leitungsdämpfung | dB | 16 | 18 |
| ungefähre Leitungslänge | m | 383 | |
| Profil | 17a | | |
| G.Vector | | full | full |
| Trägersatz | | B43 | B43 |

| | FRITZ!Box | Vermittlungsstelle |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| Sekunden mit Fehlern (ES) | | |
| | 1649 | 6 |
| vielen Fehlern (SES) | | |
| | 7 | 0 |
| Nicht behebbare Fehler (CRC) | | |
| pro Minute | 2 | 0.01 |
| letzte 15 Minuten | 88 | 0 |
| korrigierte DTU | | |
| pro Minute | 3183 | 0 |
| letzte 15 Minuten | 87460 | 1 |
| unkorrigierte DTU | | |
| pro Minute | 10 | 0 |
| letzte 15 Minuten | 186 | 0 |

